

マイクロナットランナー MFC コントローラー NEW














Industrial Ethernet 多数対応!



PC ソフトウェア

- ◆簡易な設定入力と結果波形データ出力
- ◆トルク、角度制御締付け
- ◆CF カードとパソコンに締付け結果データを保存
- ◆ユーザーフレンドリーなインターフェース

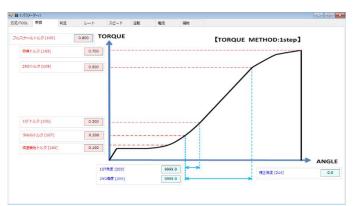



コントローラー

項目	内容			
型式	MFC-S008			
入力電源	動力電源: 単相 AC100-230V±10% 50/60Hz 制御電源: DC24V±10% 0.5A			
外部通信	Ethernet: 1ch RS232C: 1ch D-I/O : 各 12 点(PNP/NPN 両極性)			
モニタ機能	アナログ出力: トルク、角度パルス、電流、速度(選択切替可)			
締付プログラム	シーケンス機能: 32 シーケンス(Multi 設定時)			
	締結パラメータ: 32 パラメータ(トルク/角度/速度/時間設定)			

ツール

型式	最大トルク	最高回転数	出力軸サイズ	質量	全長
	[Nm]	[rpm]	[mm]	[g]	[mm]
MFT-080M10-S1	0.8	2220	Hex.6.35	660	215.5
MFT-160M10-S	1.6	1250	Hex.6.35	680	215.5
MFT-240M10-S	2.4	800	Hex.6.35	680	215.5

製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。



https://www.daiichi-dentsu.co.jp sales@daiichi-dentsu.co.jp

本社 東京営業

〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1 TEL:042-440-1465 FAX:042-440-1436

可児工場·岐阜営業

〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1 TEL:0574-62-5865 FAX:0574-62-3523