

AFC3000

PLC 機能内蔵コントローラー MFC-B060 **NEW !**



※ポカヨケやランプ表示、パラメーター選択スイッチ、コンペア等の直接制御が可能。
(入力：12ch、出力 12ch)



OR




速度と応答性に優れた CFT ツール	豊富なトルクラインナップの NFT ツール
-----------------------	--------------------------

ユニット型式	MFC-B060
設定	シーケンス：32 パラメーター：32
Ethernet	PC 通信用ポート:1
I/O	入力：12ch 出力：12ch
インダストリアルイーサネット	EtherCAT Ethernet IP Profinet IO CC-Link IE
フィールドバス	Profibus CC-Link DeviceNet
駆動電源	単相 AC 200-230V ※1

ラダー編集ソフトウェア

別途専用ソフトウェアでラダー編集が可能です。

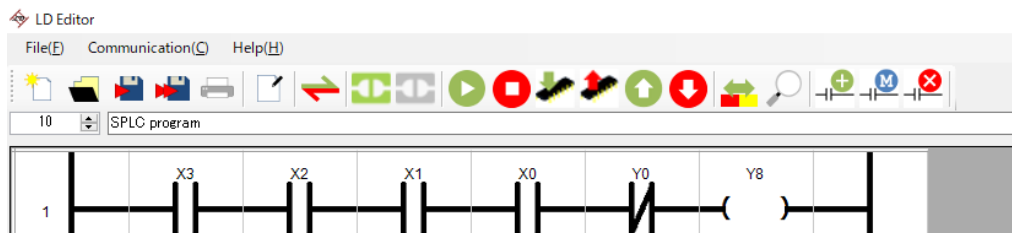

対応ケーブル&ツール

	CFT	NFT (RM モーター)	NFT (RH モーター)
標準ケーブル	C30-FT3-M** (Max25m)	C30-FM2-M** (Max25m)	C30-FH2-M** (Max25m)
対応ツールトルク	5~300Nm		
対応モーター型式	RS1, RS3	RM1, RM2, RM3	RH1, RH3

※延長ケーブル：従来品使用可能

反力受け

種類	アーム	トルクチューブ (吊下げ)	専用治具 (専用設計/吊下げ)
イメージ			

注意) 製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

※1：40Nm までのナットランナーツールは、AC100V に対応 (AC100V 電源ケーブル 5m : 14T-22024E-G01)