

サーボプレス C-プレス ロープロファイルタイプ



コンパクト設備を実現

薄型サーボプレス

ロードセル内蔵

ツール仕様


タイプ	最大推力 (kN)	定格推力 (kN)	最高速度 (mm/sec)	ストローク (mm)	適合コントローラ
DPL-101R3-20FB-CE(-P)	10	2.6	222	200	MFC-S060S
DPL-301R4J-20FB-CE(-P)	30	10.8	200	200	MFC-S120S
DPL-501R4J-20FB-CE(-P)	50	13.5	160	200	MFC-S120S
DPL-102R5-20FB-CE(-P)	100	32.0	133.3	200	MFC-S120S

対応バージョン情報

コントローラ	V1.434	ユーザーコンソール	V1.304
--------	--------	-----------	--------


コンパクト設備

設備の下や横、斜めなどに設置することができ、従来にないコンパクトな設備を実現

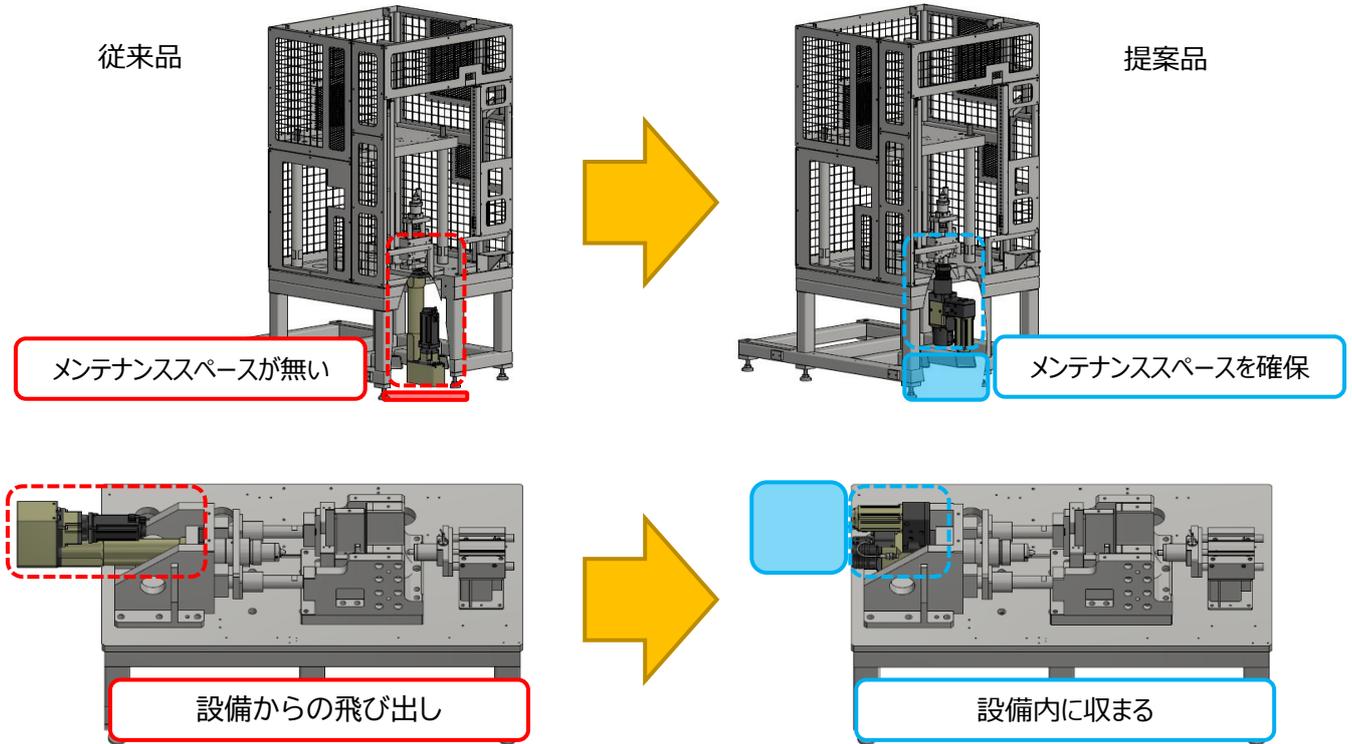

全体を見通せる低い設備

設備からの飛び出し量を抑えることができ、全体を見通せるコンパクトな設備を実現

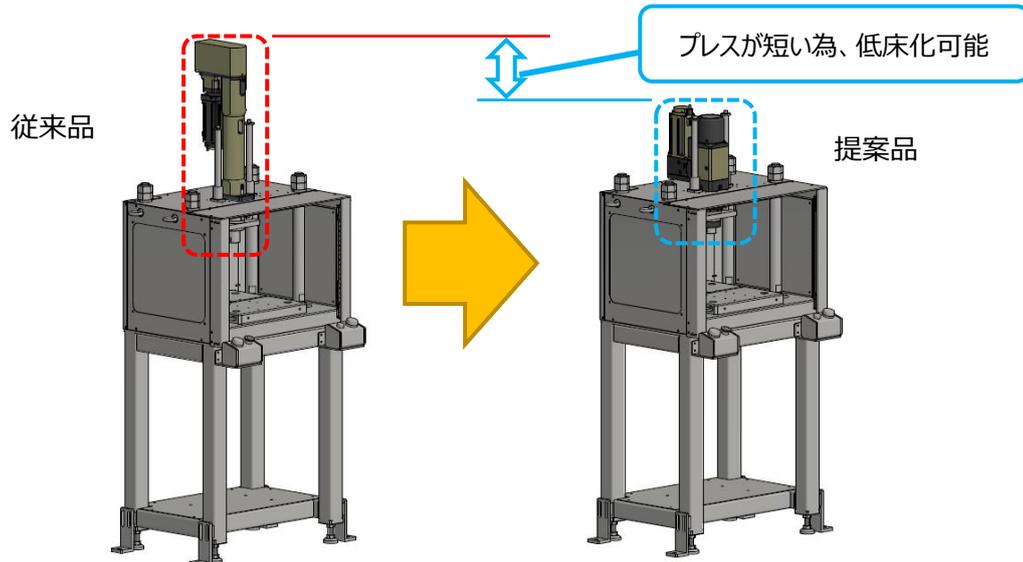

- ※ DPL ツールは廻り止めガイド機構が必要です
- ※ 製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります